


- * Vermelde steunpootreactiekrachten als gevolg van max. kraanmoment.
 * Let op! Smaller stempelen verhoogt steunpootreactiekrachten!

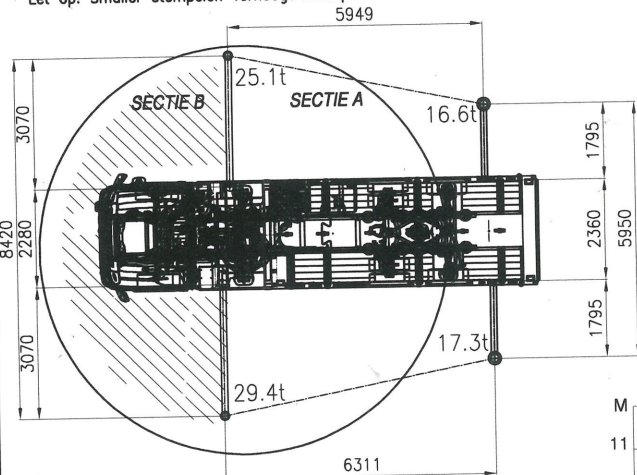

Basisgegevens

Tabelnummer : T-C202200044
 Datum : 23-06-2023
 Type kraan : 9520 OK6
 Serienr kraan : 1370217
 Type truck : Volvo FH 8x2
 VIN : YV2RT40FXPA318938

Kraankengetal : 76.0
 Max last : 16.96t
 Vlucht bij max last : 4.50 m
 Kraangroep : B3
 Stabiliteit vlgs : NEN-EN 12999: 2011

Technische gegevens


Zwenkbereik : Eindloos
 Hijstabel bij hoofdgielhoek : 15°
 Voertuiglengte : 10.21 m
 Voertuiggewicht onbel. : 25.2 t
 Windsnelheid max. : 10 m/s
 Windoppervlak max. : 1.2 m2/ton werklast
 Werktemperatuur : -10.. +50°C

Algemene instructies

- De gebruiker dient de bijbehorende gebruiksinstructies te kennen en bevoegd te zijn deze machine te bedienen
- Tijdens kraanbedrijf dient de luchtvering van de truck uitgeschakeld te zijn
- Handrem geactiveerd
- De bedieningspositie zodanig kiezen dat de bediener zelf:
 - veilig staat
 - goed overzicht over hijslast en steunpoten heeft
 - goed zicht op de LMB signalering heeft
- Kraan op voldoende dragende ondergrond, met stempelhouders maximaal uitgeschoven en met banden juist bodemcontact, waterpas opstellen
- Gebruik alle beschikbare opstellingsruimte
- Altijd voldoende grote onderlegschotten gebruiken
- Uitvouwen van de kraan uitsluitend in volledig afgestempelde positie
- Tijdens kraanbedrijf regelmatig waterpas controleren
- Lasten opnemen van grotere hoogte is verboden
- Tijdens laden mag de max. belasting van de stempels niet overschreden worden
- Verboden om dmv hulpmiddelen een last in de kraan te hangen
- Slingeren van de last niet toegestaan
- Kubelwerk niet toegestaan
- Hijsmiddelen maken deel uit van de last (optellen bij de hijslast)
- Verrijden van het voertuig uitsluitend met de kraan in transportpositie

Lastmomentbeveiliging

- Bij inschakeling LMB valt de hele kraan uit, en komt na enige seconden weer vrij.
- Reset LMB is rode tiptoets op HMF RCL 5400
- Zie verder RCL gebruiksinstructie

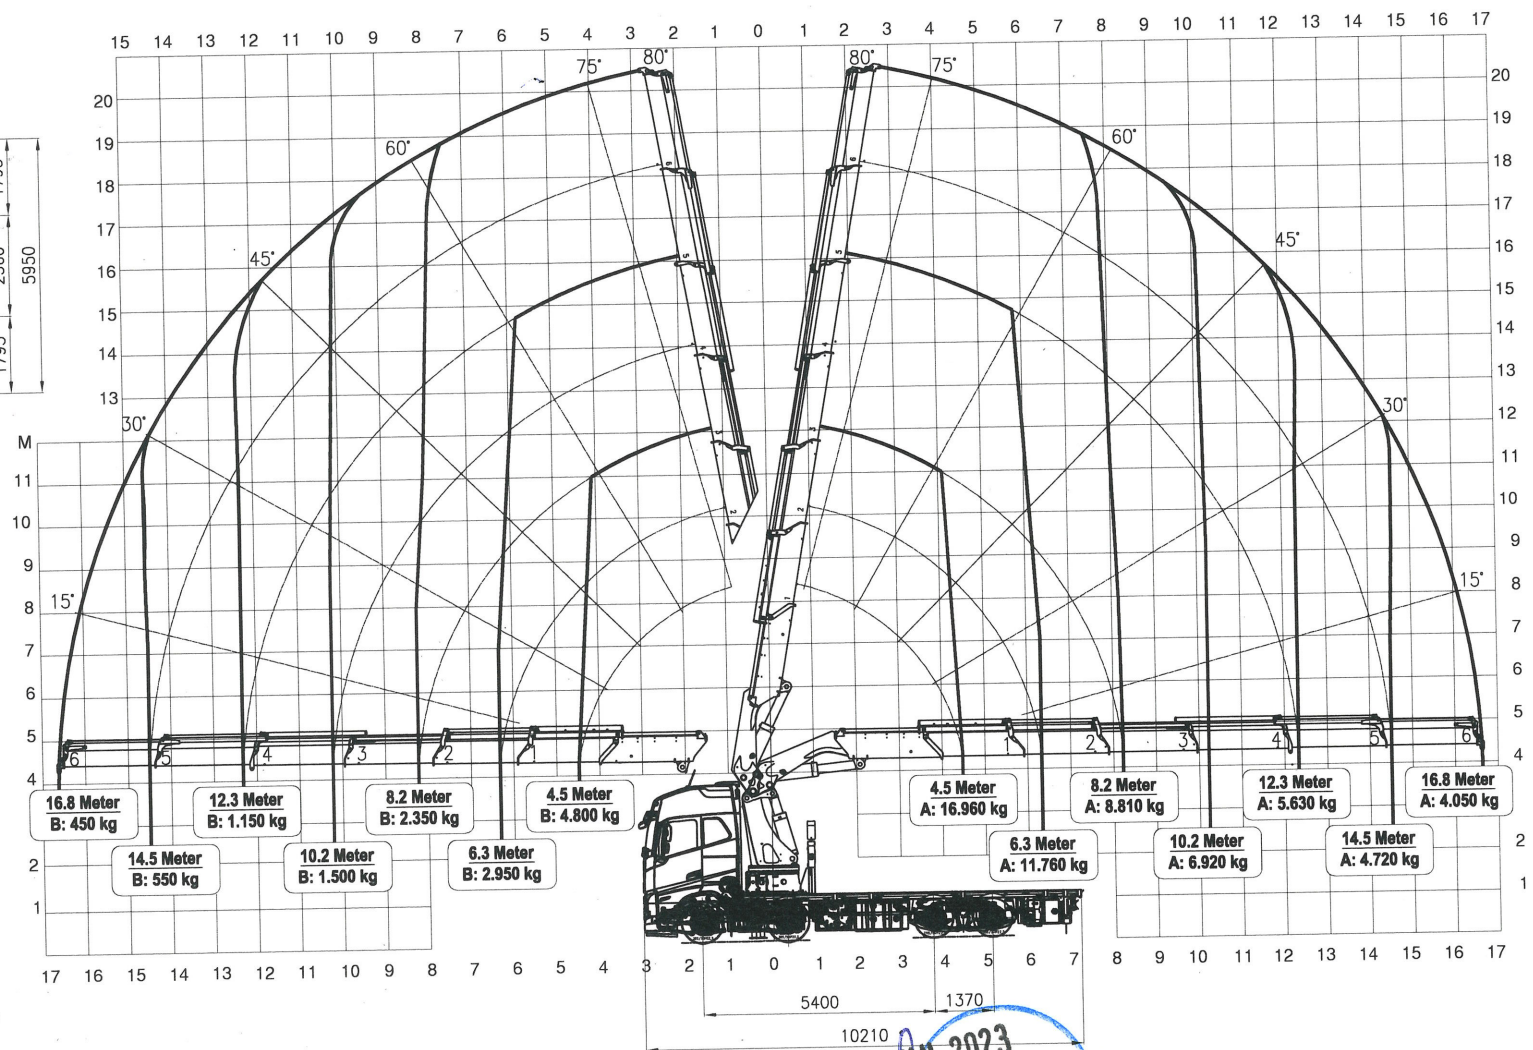


EVS

- Luchtvering truck uitgeschakeld!
- EVS controleert voortdurend de bewegingshoek van het voertuig.
- Zodra de maximaal toegestane bewegingshoek wordt benaderd geeft het EVS een voorwaarschuwing in het display van de radiobesturing en de werksnelheid wordt automatisch terug geregeld.
- Bij 100% toegestane bewegingshoek wordt het LMB systeem geactiveerd.
- De hijstabel zoals aangegeven is de situatie met maximale steunpootspreiding
- De scheidinglijn tussen sectie A en sectie B is enigszins variabel.
- De voorgestelde scheidinglijn is de minimale, bij lading in de bak zal werksectie A groter worden en kan de hijslast in sectie B positief beïnvloed worden.
- EVS parameters: XL:1.0 XR:1.2 Y1:1.0 Y2:4.5
- EVS extra referentie: steunpoten 1.0m uitgeschoven over steunpoot chauffeurszijde 2.200Kg op 11.3m, over steunpoot bijrijderszijde 2.200Kg op 13.8m

Signaleringen

- Groen: Afstandbesturing in werking
- Geel + repeterende claxon: Kraancapaciteit 90%
- Rood + aanhoudende claxon: Kraancapaciteit 100%
- De kraan is voorzien van een radiografische afstandbesturing. Bij de kraan is een manuele noodbediening aanwezig. Gebruik hiervan is ivm onbeschermde bedieningsplaats en verminderd werkoverzicht niet toegestaan

26 JUNI 2023
 B.G.J. van Achterberg
 Inspecteur hijs- en hefwerktuigen



Toleranties (englematen) ISO 2768-1										Opp. ruwheid		NEN-3634		Opm.			
van 0.5		van 3		van 6		van 12		van 25		van 50		NEN-ISO 1101		Tekening geldt als indicatie. Aanzicht opbouwprojectie(s) onder voorbehoud. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.			
um		um		um		um		um		um		NEN-2756					
3		6		12		25		50		100		NEN-ISO 286-2					
±0.1		±0.2		±0.3		±0.5		±0.8		±1.2		SG2					
AMF/AMM/PRO/CE										Ontwerp: RVN		Sheet: 1/1		Tekening is eigendom van CCH Het is niet toegestaan deze te verspreiden of door te geven aan derden.			
										Maateenheid: mm		Schaal: nvt					
Datum: 23-06-2023										Project: C202200044							
										Vang 15 4681 TX Halsteren Tel: 0164-830175 Fax: 0164-830178 Email: info@cch-bv.nl		Hijstabel		Tekening nr. C202200044		Formaat: A3	
Christiaens Carrosserie Hydrauliek B.V.																	