


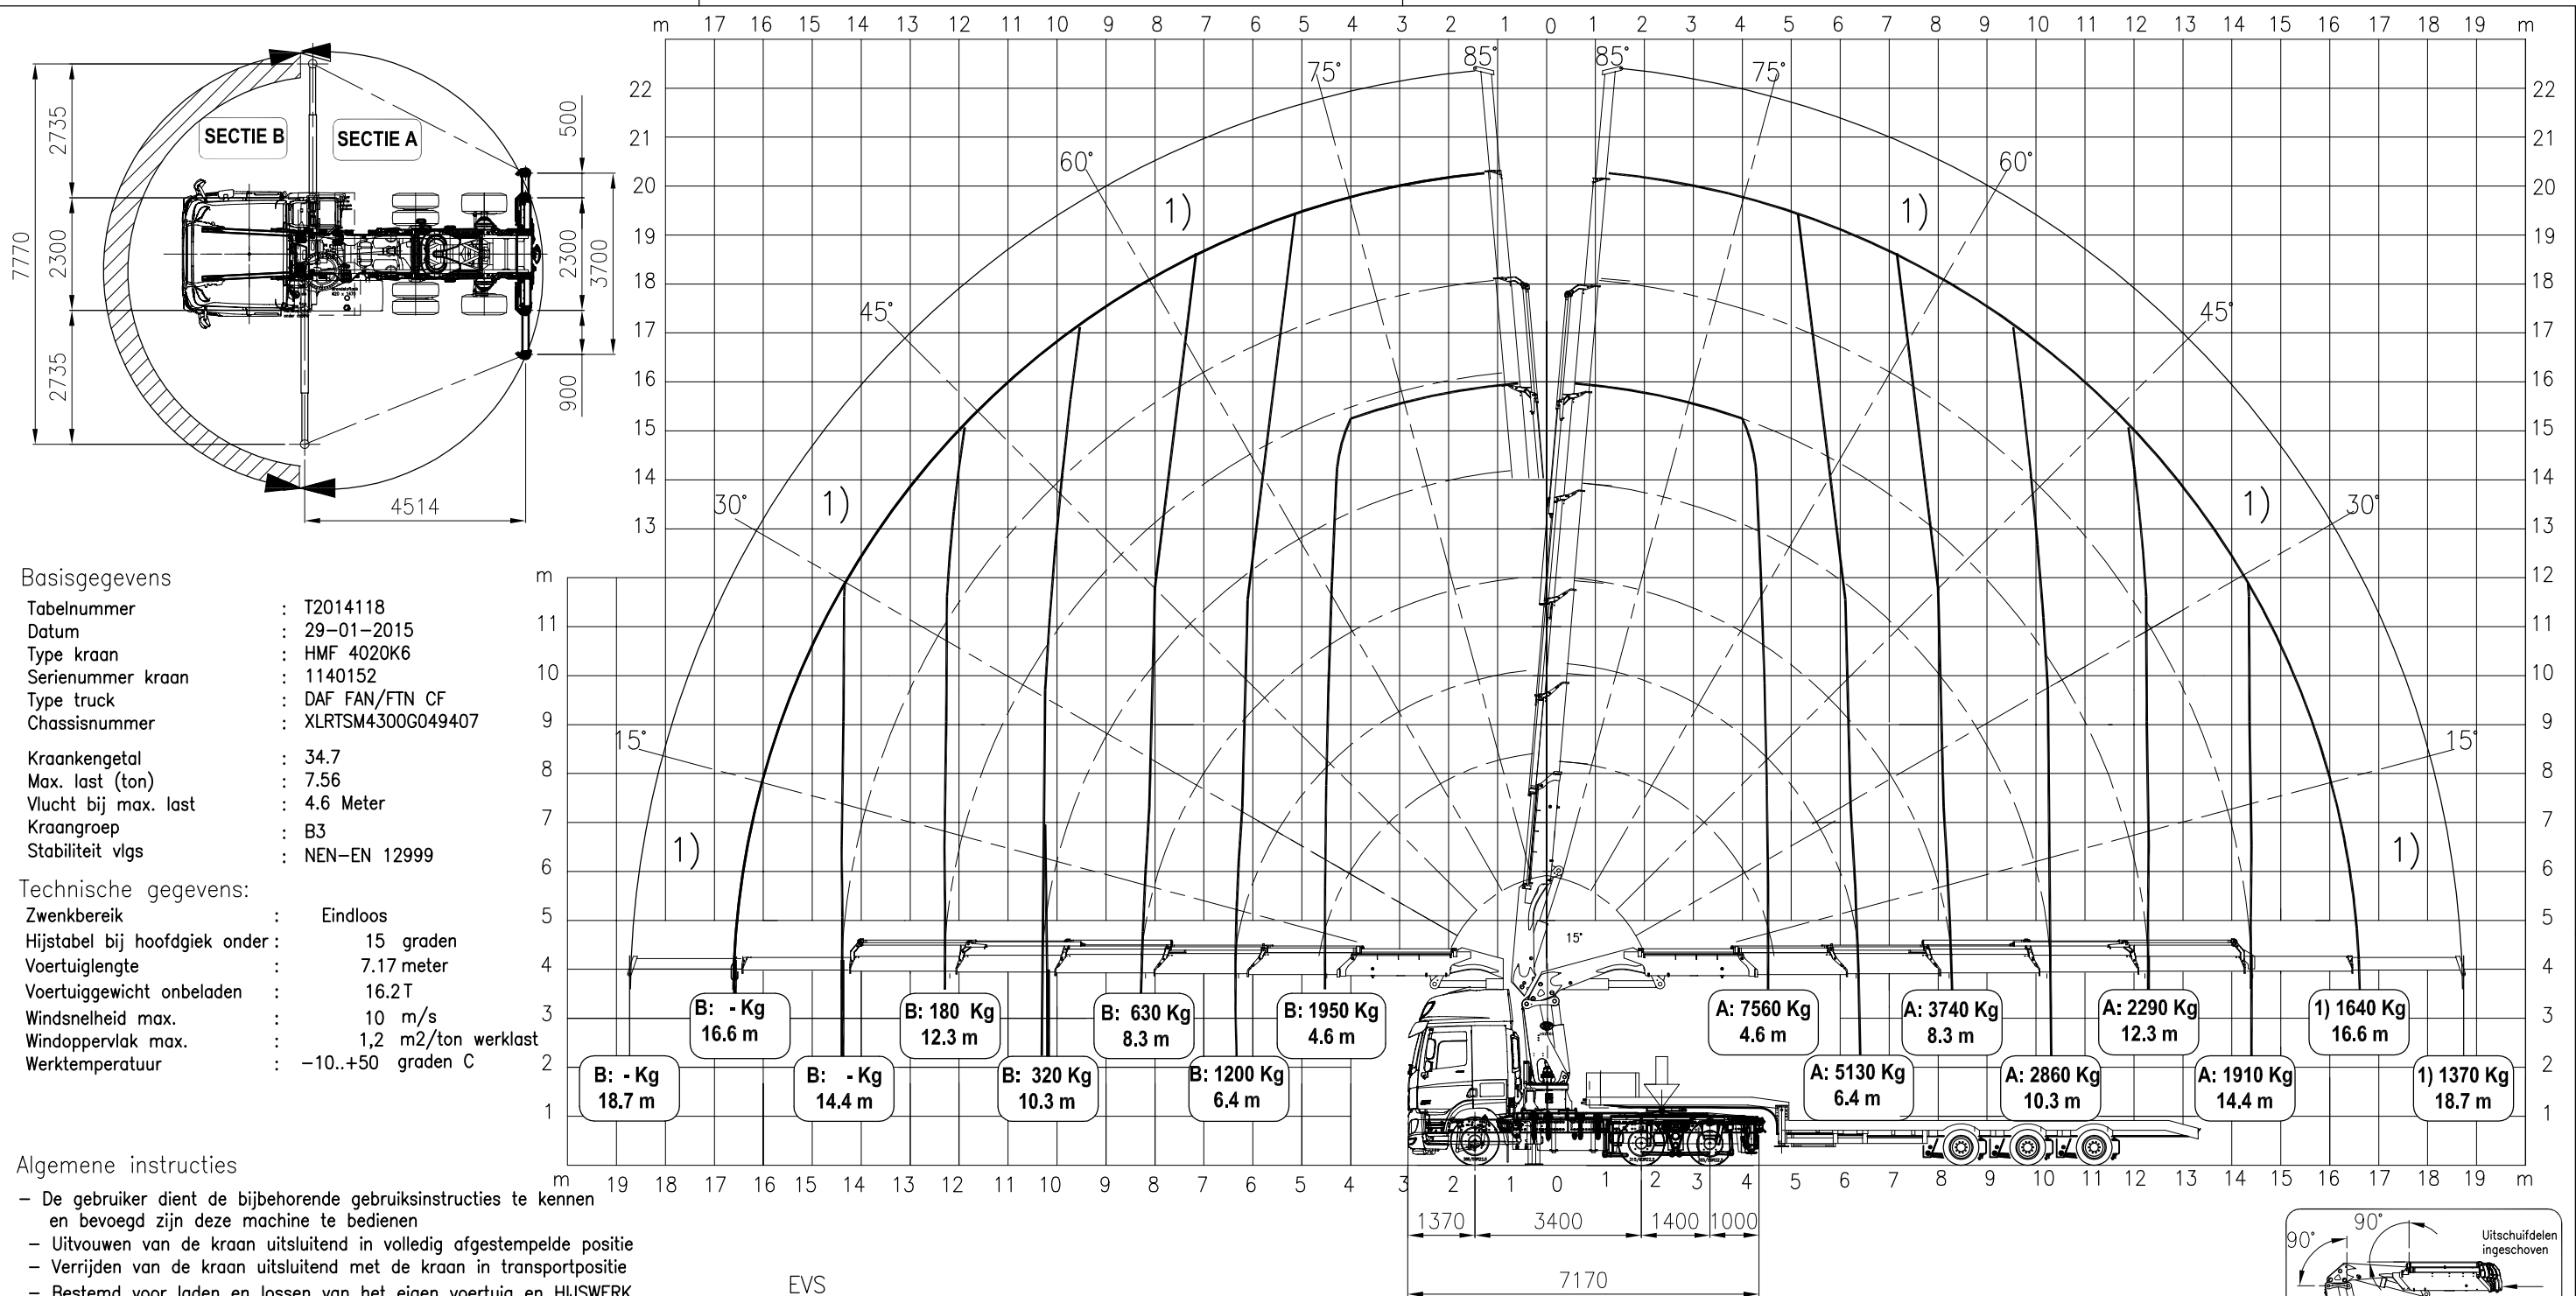

Basisgegevens

Tabelnummer : T2014118
Datum : 29-01-2015
Type kraan : HMF 4020K6
Serienummer kraan : 1140152
Type truck : DAF FAN/FTN CF
Chassisnummer : XLRTSM4300G049407
Kraankengetal : 34.7
Max. last (ton) : 7.56
Vlucht bij max. last : 4.6 Meter
Kraangroep : B3
Stabiliteit vlgs : NEN-EN 12999

Technische gegevens:

Zwenkbereik : Eindloos
Hijstabel bij hoofdgiek onder : 15 graden
Voertuiglengte : 7.17 meter
Voertuiggewicht onbeladen : 16.2T
Windsnelheid max. : 10 m/s
Windoppervlak max. : 1,2 m2/ton werklast
Werktemperatuur : -10..+50 graden C

Algemene instructies

- De gebruiker dient de bijbehorende gebruiksinstructies te kennen en bevoegd zijn deze machine te bedienen
- Uitvouwen van de kraan uitsluitend in volledig afgestempelde positie
- Verrijden van de kraan uitsluitend met de kraan in transportpositie
- Bestemd voor laden en lossen van het eigen voertuig en HUISWERK
- Kraan op voldoende dragende ondergrond, met stempeluithouders geheel uitgeschoven en banden juist bodemcontact, waterpas opstellen
- Altijd onderlegschotten gebruiken
- Tijdens kraangebruik regelmatig waterpas controleren
- Lasten opnemen van grotere hoogte kan gevaar opleveren en is daarom verboden
- Tijdens laden mag de max. belasting van de stempels niet worden overschreden
- Het is verboden dmv hulpmiddelen een last in de kraan te hangen
- Slingeren van de last niet toegestaan
- Kubelwerk niet toegestaan
- Hijsmiddelen maken deel uit van de last
- De gebruiker dient de meest veilige bedieningspositie te kiezen, denk oa aan:
 - * Bedieningspositie
 - * Overzicht werkgebied en hijslast
 - * Overzicht LMB signalering en stempels

Lastmomentbeveiliging

- Bij inschakeling RCL beveiliging valt de gehele kraan uit, en komt na enkele seconden weer vrij (Zie verder het RCL gebruikersinstructieboek)
- Reset LMB is rode tiptoets op HMF RCL kast

EVS

- EVS controleert indien actief voortdurend de verdraaiingshoek van het voertuig.
- Zodra de maximaal toegestane verdraaiingshoek wordt benaderd geeft het EVS een waarschuwing in het display van de radiobesturing en de werksnelheid wordt automatisch terug geregeld.
- Bij 100% toegestane verdraaiingshoek wordt het LMB systeem geactiveerd.
- De hijstabel zoals aangegeven is de situatie met maximale steunpootspreiding
- De scheidslijn tussen sectie A en sectie B is enigszins variabel.
- De voorgestelde scheidslijn is de minimale, bij extra schoteldruk zal werksectie A groter worden en kan de hijslast in sectie B positief beïnvloed worden.
- GEPROJECTEERDE TABEL B IS ZONDER SCHOTELLAST (wordt hoger bij schotellast).
- KRAANSTEUNPOTEN MIN. 700 MM UITSCHUIVEN!!


Signaleringen

- Geel+repeterende claxon: Kraancapaciteit 90%
- Rood+ aanhoudende claxon: kraancapaciteit 100% + LMB
- Groen licht: afstandsbesturing in werking
- De kraan is voorzien van een radiografische afstandsbesturing

Bij de kraan is echter wel een manuele noodbediening aanwezig.

Gebruik hiervan is ivm onbeschermde bedienersplaats en verminderd werkoverzicht niet toegestaan

B	29-01-2015	H.W.	NA INPUT HSW
REV.	DATE	BY	DEF.




1) MECHANISCHE SECTIE, HIJSLAST IS MAXIMAAL VOOR MECH. SECTIE, EN GELDT DUS IN GEHELE WERKGEBIED!

VÓÓR HIJSEN AAN MECHANISCHE SECTIES EERST DE RCL 5300 HIERVOOR INSTELLEN:

1. DRUK 2X KNOP <OPT>
 2. DRUK OP GELE KNOP TOTDAT DE DISPLAY HET AANTAL SECTIES AANGEEFT
- E 1 = 1E Hydraulische Jib sectie UIT
E 2 = 2E Hydraulische Jib sectie UIT ENZ.
GELE KNOP 2 SEC. INDRUKKEN: RESET NAAR E..
RODE KNOP 2 SEC. INDRUKKEN = RESET NAAR KRAANPROGRAMMA

ZIE VERDER DE ORG. HMF GEBRUIKSINSTRUCTIE!!



NORMS/SYMBOLS ACCORDING TO ISO UNLESS OTHERWISE STATED.		COPYRIGHT	
SHAPE & PLACE TOLERANCES: ISO 1101		This print and the information shown thereon is the property of HYVA. It may not be delivered to others nor reproduced for general circulation without the written consent of the HYVA engineering department.	
TOLERANCES: ISO 2768-cL, ±0.1 FOR DIMENSIONS <0.6			
ROUGHNESS: ISO 1302 REMOVE SHARP EDGES.			
ENGINEER : H.W.		CHECKED :	
DRAFTSMAN : H.W.			
DATE : 26-08-2014		PART NO.: W2014118	
MATERIAL :			
DESCRIPTION: T2014118 HIJSTABEL DAF 6X2			
MET HMF 4020 K6			
PROJECTION		UNITS : mm	
SIZE : A1		NUMBER	
SCALE : -		DR7 REV.	
		71411825 B	